



UPS Logmaster

Série SEC 200

Os estabilizadores de tensão da Logmaster são produtos de altíssima confiabilidade e rendimento elevado. Totalmente microcontrolado, seu processador controla todas as funções.



LOGMASTER

Energia
Ininterrupta

Especificações Técnicas

Descrição

Os estabilizadores Logmaster série SEC 200 nas potências de 3.1 a 15 kVA são compactos e muito fáceis de instalar.

Seu sistema é composto por um circuito de estabilização eletrônico controlado por um microprocessador DS PIC. Filtro supressor de ruído e sensor de tensão de saída, proporcionando maior segurança aos usuários.

Este dispositivo permite monitorar a tensão de saída do estabilizador, interromper a alimentação para os consumidores quando ultrapassar valores pré-ajustados, sinalizar o evento e religar automaticamente o consumidor quando retornar a normalidade.



*Display digital disponível mediante solicitação.

Indicadores Visuais

- **Rede Normal:** LED Verde
- **Rede Alta:** LED Vermelho
- **Rede Baixa:** LED Vermelho
- **Saída Normal:** LED Verde
- **Bargraph de Carga:** LED's
- **Display Digital:** opcional



Entrada

- **Configuração:** Monofásica (F+N+T) ou bifásica (F+F+T)
- **Tensão:** 220 ou 127VAC¹ +15%
- **Frequência:** 60Hz + 5Hz
- **Elementos de entrada:**
3.1kVA (220V) – Cabo de Força
3.1kVA (120V) a 15kVA – Bornes

Saída


- **Configuração:** Monofásica (F+N+T) ou bifásica (F+F+T)
- **Tensões:** 110 a 127 ou 220 a 230 ou 110 + 110 a 115 + 115VAC²
- **Regulação Estática:** + 3%
- **Frequência:** 60Hz + 5Hz
- **Distorção harmônica total (THD):** Não introduz
- **Fator de Potência:** 0.8
- **Tempo de resposta:** 4ms
- **Rendimento Global:** >97% (sob condições normais)
- **Sobrecarga:** 120% por 30 segundos
- **Rearme:** Automático
- **Bypass Manual:** Opcional
- **Transformador Isolador:** opcional
- **Elementos de saída:**
3.1 kVA (220V) – 4 Tomadas
3.1 kVA (120V) a 15kVA – Bornes

Características Gerais

- **Acionamento:** Chave Liga-Desliga
- **Ruído a um metro:** <55dB (A)
- **Umidade:** 0 a 95% (sem condensação)
- **Temperatura Ambiente:** 0 a 40°C

Características Mecânicas

- **Gabinete:** Metálico
- **Grau de Proteção:** IP-20 (IP-21 ou superior disponível mediante solicitação)
- **Pintura:** Eletrostática Pó
- **Cor:** Preta (texturizado)
- **Movimentação:** Rodízios (4 a 15kVA)

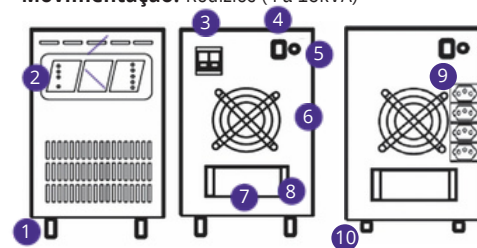

- 1 – Rodízios
- 2 – painel de LED's
- 3 – Disjuntor de Entrada
- 4 – Chave liga / desliga
- 5 – Fusível
- 6 – Ventilador
- 7 – Bornes de entrada e saída
- 8 – Tampa de proteção
- 9 – Tomadas
- 10 – Calço de borracha

Traseira 3.1
kVA 220V

Principais Aplicações

- Equipamentos de Informática
- Telecomunicações
- Automação Industrial
- Automação Bancária
- Automação Comercial
- Equipamentos Médicos
- Diagnósticos de Imagem
- Impressoras de grandes formatos

Modelo/ Potência	203	203 TI	204	204 TI	205	205 TI	206	206 TI	208	208 TI	210	210 TI	215	215 TI
Potência kVA	3.1	3.1	4	4	5	5	6	6	6	6	10	10	15	15
Peso Kg	8	26	20	32	22	36	24	40	30	56	32	58	45	82
Dimensões (A x L x P) mm	283 x 223 x 373						360 x 240 x 425						475 x 308 x 545	

¹Definir no pedido. ²Através da troca de tape no transformador isolador de saída. Os produtos descritos acima podem sofrer alterações a fim de atenderem os diversos requisitos técnicos solicitados. As informações contidas neste catálogo poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.




PRÉ-INSTALAÇÃO

A Logmaster envia informações necessárias para uma perfeita instalação dos equipamentos.



GARANTIA DE PEÇAS*

A Logmaster garante o envio de circuitos eletrônicos em 48 horas para qualquer região do país.



BANCO DE DADOS

A Logmaster mantém informações permanentes sobre instalações e atualizações dos equipamentos.



ATENDIMENTO LOCAL 24h*

Uma equipe técnica está sempre disponível para atendimentos de emergência.

Representante autorizado:

* Por contrato. Informações contidas nesse catálogo poderão sofrer alterações sem prévio aviso. As características do produto poderão ser modificadas de acordo com as necessidades do cliente. SET 2012.

Normas aplicáveis: NBR 5410, NBR 14039, ABNT NBR IEC 60076



LOGMASTER

Energia Ininterrupta

www.logmaster.com.br

LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA

Av. Frederico Augusto Ritter, 520 - COND 2 - CEDIC, Cachoeirinha - RS, 94930-000

Fone: +55 51 2104.9005 - Fax: +55 51 2104.9000

logmaster@logmaster.com.br

